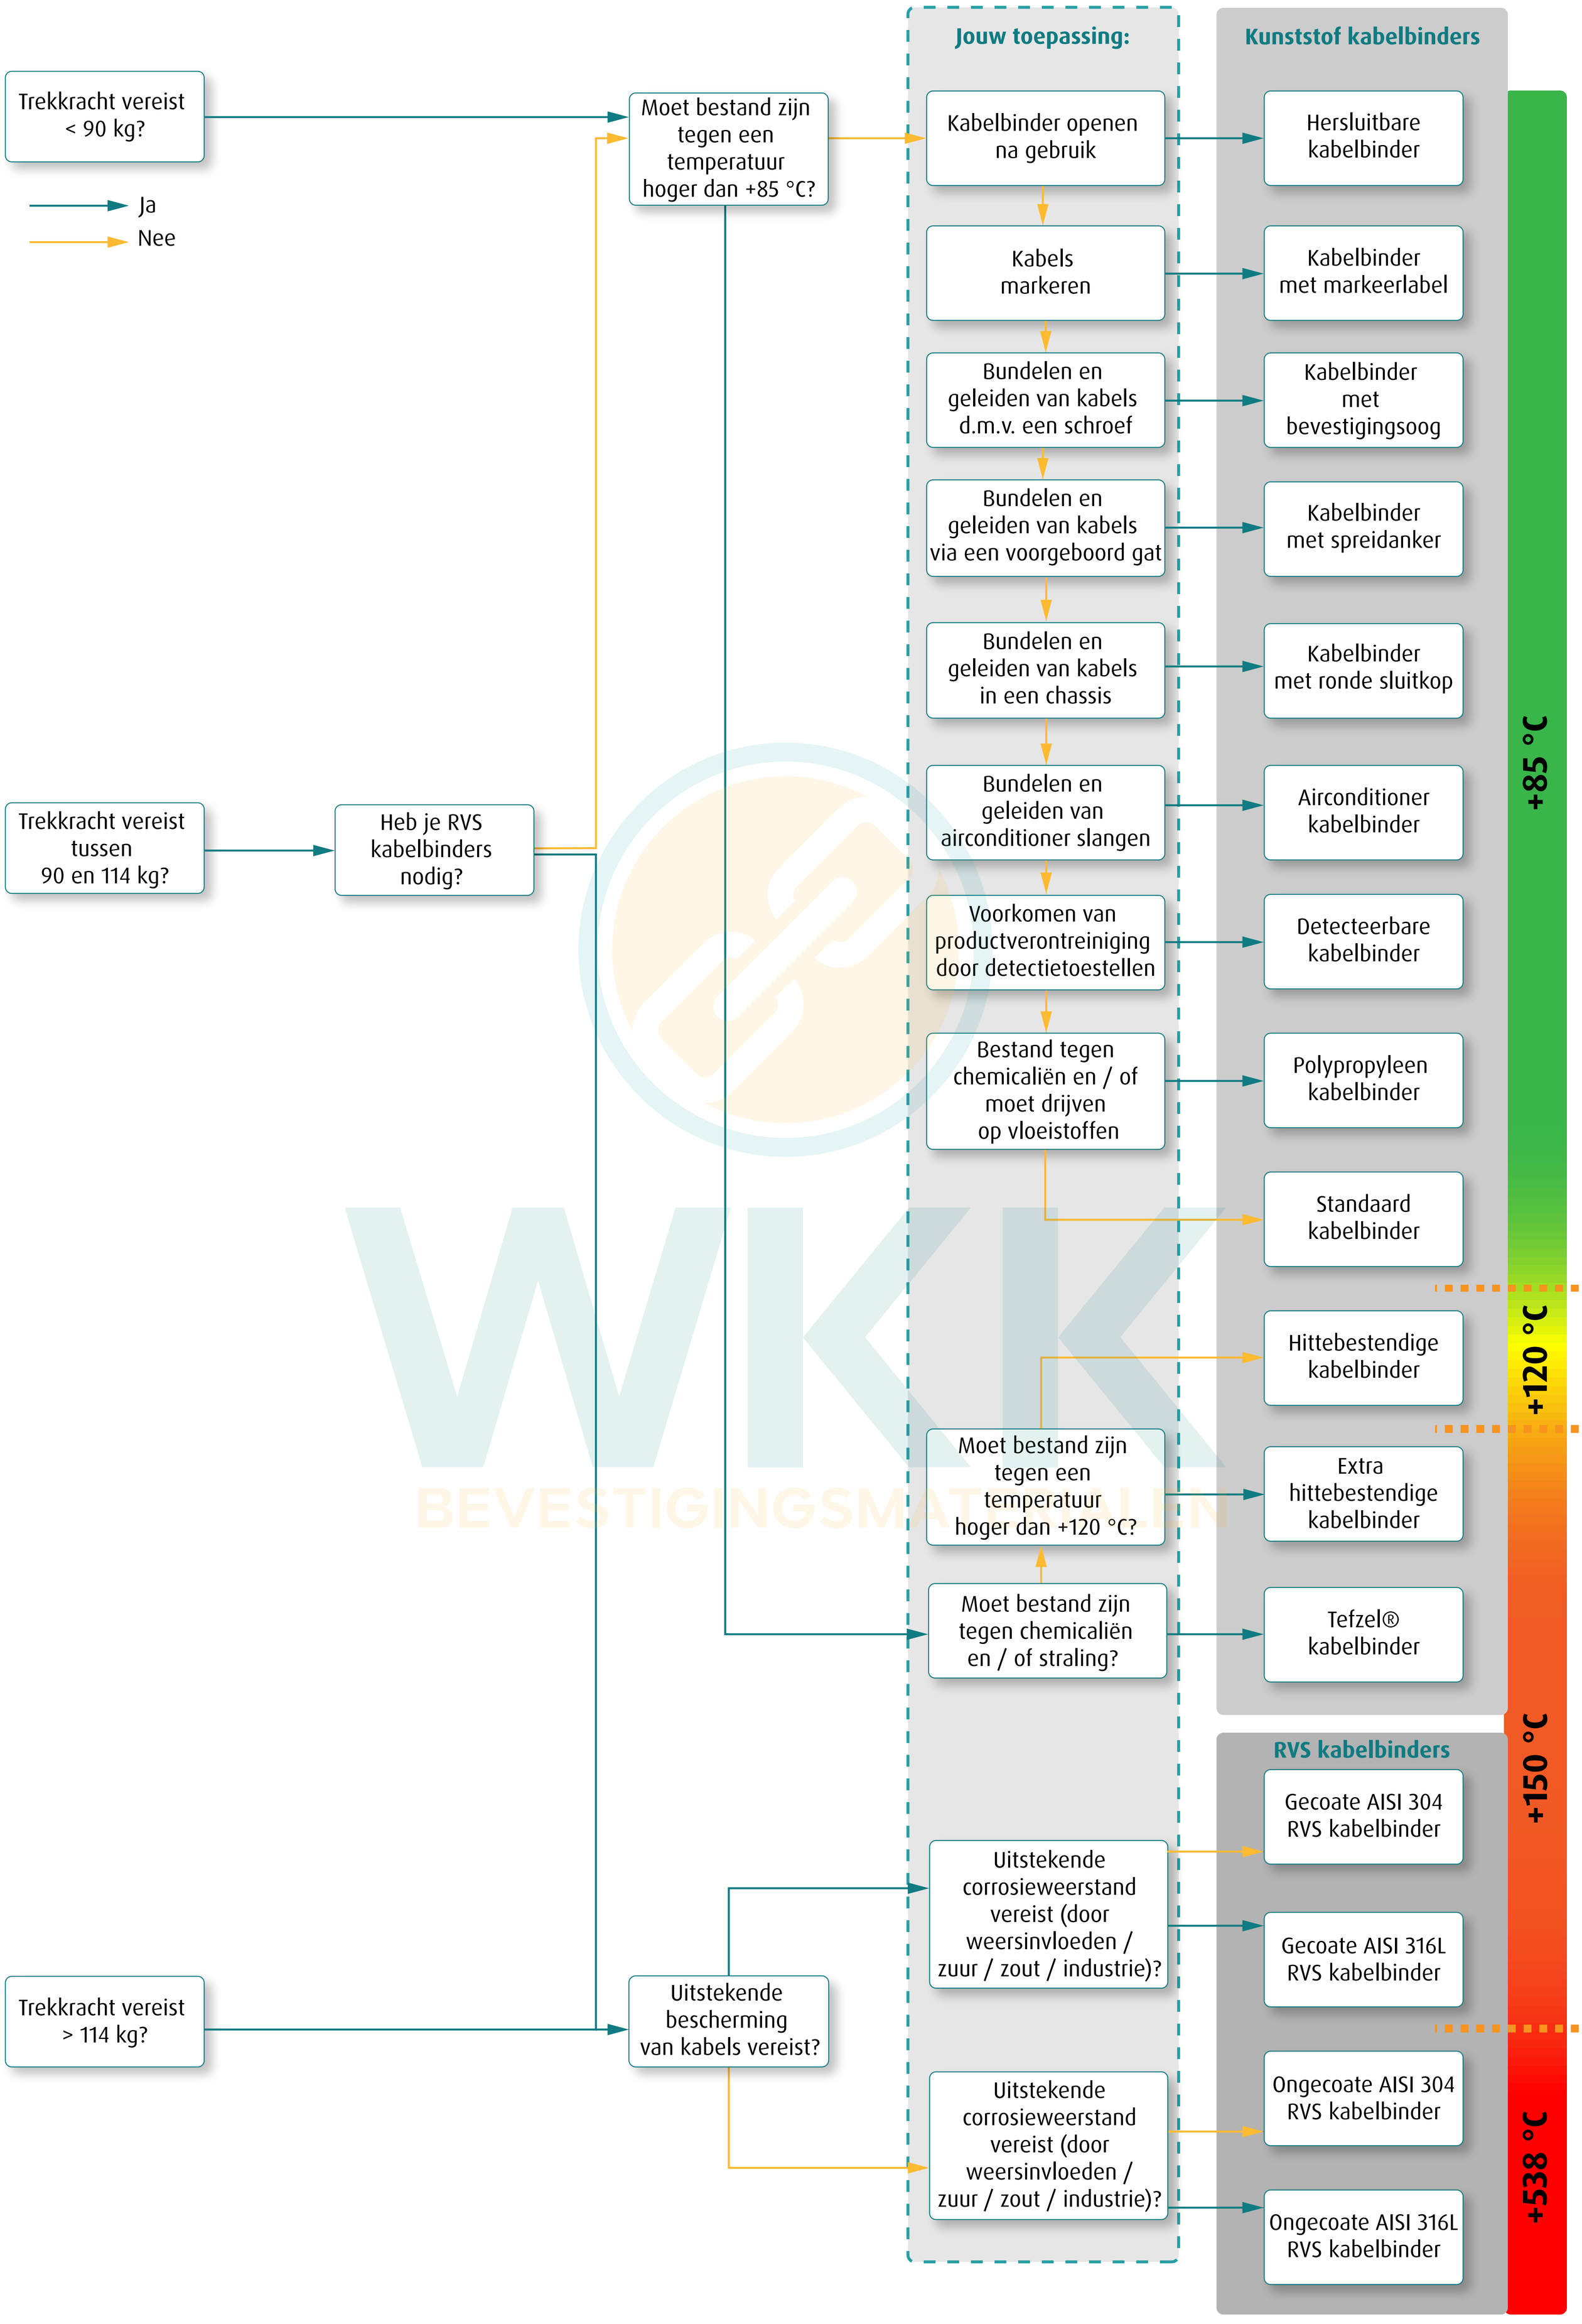
Jouw toepassing:
Kunststof kabelbinders
Trekkracht vereist < 90 kg?
Ja
Nee
Moet bestand zijn tegen een temperatuur hoger dan +85 °C?
Kabelbinder openen na gebruik
Hersluitbare kabelbinder
Kabels markeren
Kabelbinder met markeerlabel
Bundelen en geleiden van kabels d.m.v. een schroef
Kabelbinder met bevestigingsoog
Bundelen en geleiden van kabels via een voorgeboord gat
Kabelbinder met spreidanker
Bundelen en geleiden van kabels in een chassis
Kabelbinder met ronde sluitkop
Bundelen en geleiden van airconditioner slangen
Airconditioner kabelbinder
Trekkracht vereist tussen 90 en 114 kg?
Heb je RVS kabelbinders nodig?
Voorkomen van productverontreiniging door detectietoestellen
Detecteerbare kabelbinder
Bestand tegen chemicaliën en / of moet drijven op vloeistoffen
Polypropyleen kabelbinder
Standaard kabelbinder
Hittebestendige kabelbinder
Moet bestand zijn tegen een temperatuur hoger dan +120 °C?
Extra hittebestendige kabelbinder
Moet bestand zijn tegen chemicaliën en / of straling?
Tefzel® kabelbinder
RVS kabelbinders
Uitstekende corrosieweerstand vereist (door weersinvloeden / zuur / zout / industrie)?
Gecoate AISI 304 RVS kabelbinder
Gecoate AISI 316L RVS kabelbinder
Trekkracht vereist > 114 kg?
Uitstekende bescherming van kabels vereist?
Uitstekende corrosieweerstand vereist (door weersinvloeden / zuur / zout / industrie)?
Ongecoate AISI 304 RVS kabelbinder
Ongecoate AISI 316L RVS kabelbinder
+85 °C
+120 °C
+150 °C
+538 °C